




DRÖM[®]
TRAPPOR

Förklaring av Trappans delar

Bilden nedan visar en typisk trappa och dess olika delar och ger en förklaring till de ord vi använder (trappan på bilden visar en vänstersvängd trappa, dvs sett nerifrån sett svänger den till vänster).

1. Räckesståndare
2. Räckesöverliggerare
3. Vägghandledare
4. Stolpe
5. Bjälklagsinklädnad
6. Vangstycke
7. Barnsäkerhetslist (öppen trappa)
8. Sättsteg (tät trappa)
9. Plansteg

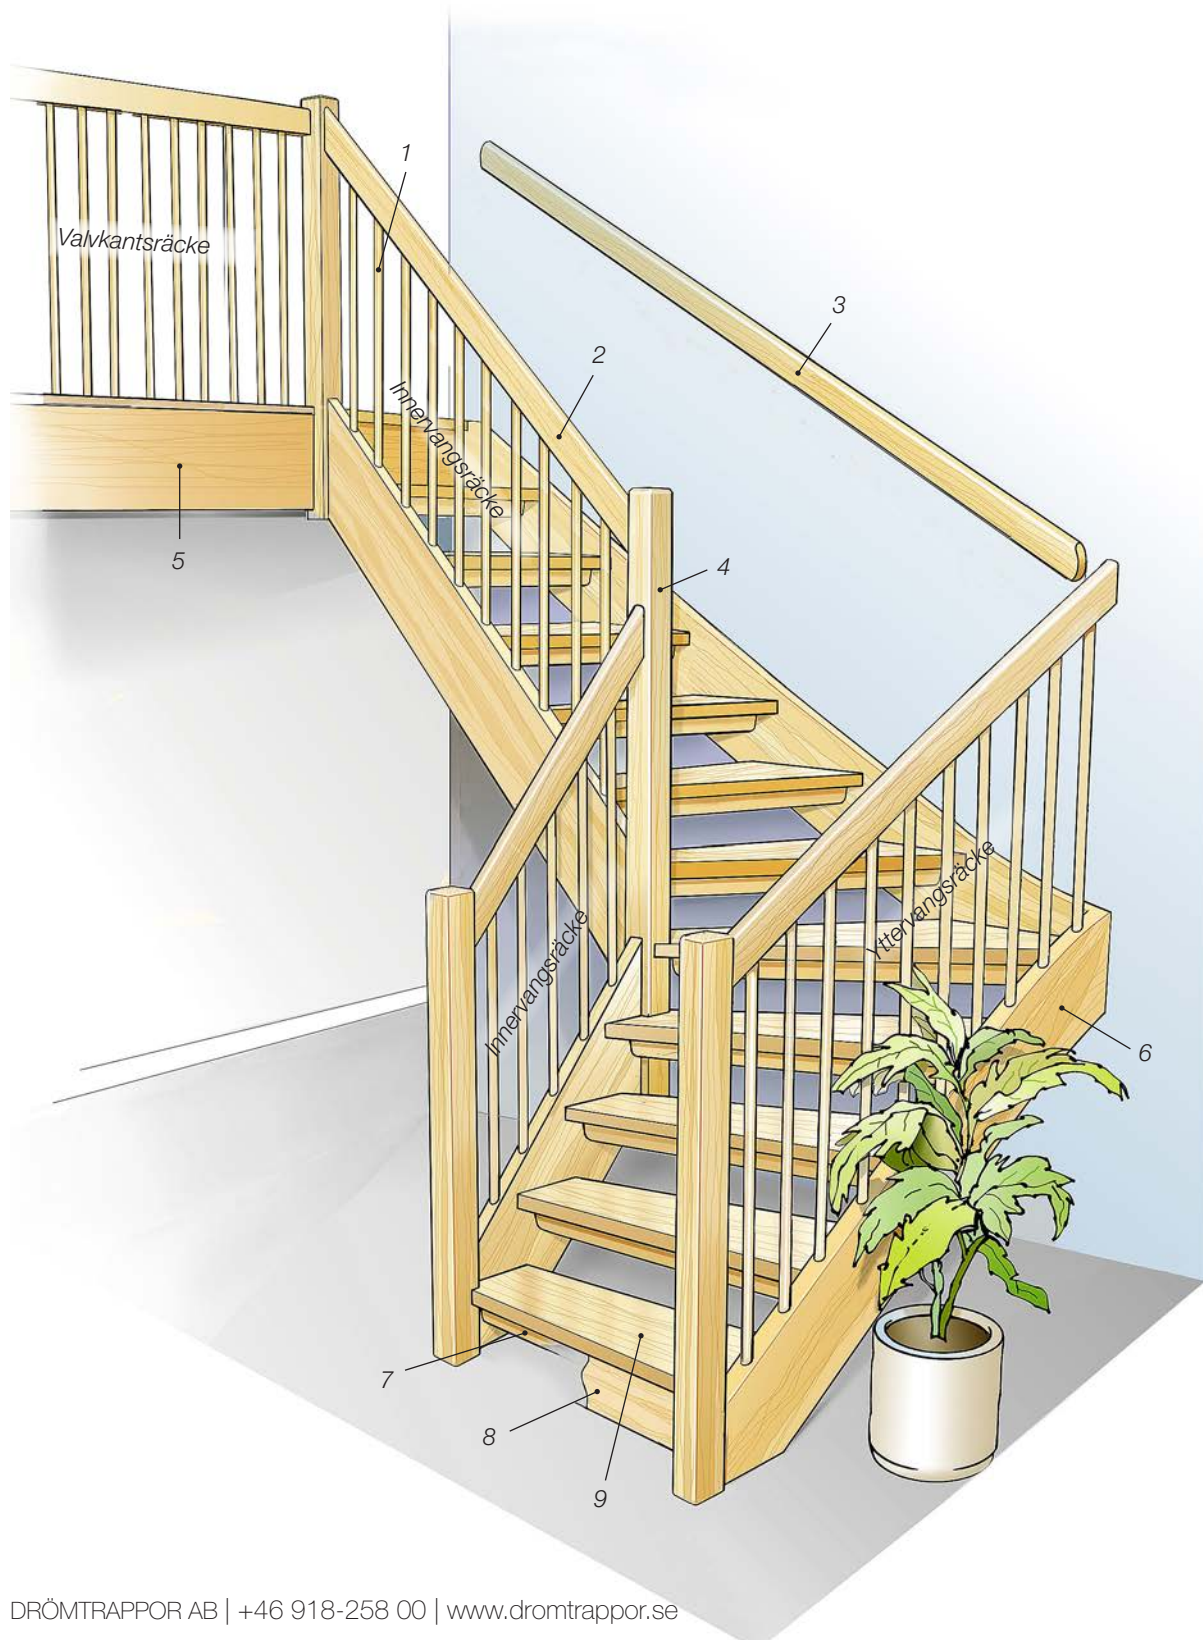



DRÖM
TRAPPOR

Förklaring förkortningar

När din beställning kommer till oss behöver vi alla mått förstås men utöver det så behöver vi veta hur trappan ska se ut. Träslag och ytbehandling, modellnamn och räkestyp.

Vi har valt att använda oss av ett namn+siffror i ordningen stolpe.räckesståndare.överliggare för att beskriva den kompletta modellen. Då kan det se ut så här: Solid 4.4.1. Om vägghandledaren skiljer sig från den i stigande räcke (den i själva trappan) får du gärna ange den som en extra siffra. Det kan se ut så här: Solid 4.4.1-6


Nedan ser du en översikt på vad övriga förkortningarna på beställningsblanketten innebär.

ST	Stolpe	Anges med en siffra (ST 4) som beskriver profilen
RS	Räckesståndare	Anges med en siffra (ST 4) som beskriver profilen
HL	Överliggare (handledare)	Anges med en siffra (ST 4) som beskriver profilen
VHL	Vägghandledare	Anges med en siffra (ST 4) som beskriver profilen
VKR	Valvkantsräcke	Räcket runt trappöppning på övre plan
FK	Framkant	Om inget annat anges så är FK 1 standard
BS	Blocksteg	Ett möjligt tillval till de flesta trappor
SS	Sättsteg	Betyder att trappan är tät
SY	Stegskydd	Kan köpas monterat från fabrik eller löst
SSY	Sättstegskydd	Kan köpas monterat från fabrik eller löst




Barnsäkerhetslist (b-list)

Sitter under steget på en öppen trappa för att hålrummet mellan stegen inte får vara mer än max 100 mm



Sättsteg

Är det som gör en trappa tät. Som standard har vi 28 mm stegöverlappning. Som standard i 14mm (täckmålad i mdf annars i samma träslag som steget).



Sättsteg i liv (med steg)

Som standard levereras denna tillvalslösning i 19 mm. Nästa steg blir 40 mm, dvs samma dimension som våra standardsteg.



Steginfästning med tapp

Våra sidovangstrappor har en tapp i änden på steget som passar till motsvarande hål i vangstycket. Detta ger en väldigt tät övergång mellan steg och vang.



Fk 1




Fk 2




Fk S

Framkant

Fk 1 är standard. Ett rakt avslut på steget med 5 mm radie. Andra profiler finns som tillval. Fk 2 är en vanlig variant men även Fk S som ersätter b-listen.



Bs 5e



Bs 1e

Blocksteg

Ett första steg på trappan som skiljer från de övriga och kan ge ett öppnar och mer inbjudande start på trappan. Kan få som enkel (t ex Bs 5e) eller dubbel (t ex Bs 5d). Du kan också välja att få dem öppna eller täta.